



LÍNEA

3TSS-4TSS-4TSSC **BOMBAS**

BOMBAS SOLARES SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO

- › Para perforaciones artesianas de 3" y 4" (75 y 100mm)
- › Ideal para lugares de instalación alejados de las fuentes de energía tradicionales
- › Alimentación en corriente continua, directa de paneles solares o baterías
- › Incluye tablero de accionamiento de la bomba con controlador MPPT, múltiples protecciones de funcionamiento y sensores de nivel
- › Especialmente recomendada para ahorro de energía
- › Motor de imanes permanentes de tierras raras, sin escobillas, de 10.000Hs de vida útil
- › Bobinado completamente en alambre de cobre
- › Acoples de salida de acero inoxidable
- › Incluye cables con conector MC4
- › Protecciones contra:
 - » Funcionamiento en seco
 - » Sobre calentamiento
 - » Sobrecarga del motor
 - » Sobre y sub tensión de alimentación

BOMBAS SOLARES SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO 3TSS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- > Bombas sumergibles a tornillo, para altas presiones
- > Rotor de acero inoxidable con elastómero, especialmente recomendado para bombear agua con contenido de arena

MODELOS	Tensión Vcc	Potencia Nominal W	Diámetro Impulsión mm	Diámetro Exterior mm	Controlador			Potencia Panel Sugerida
					Tensión Vcc	Tensión Circuito abierto Máxima Voc	Corriente Nominal A	
3TSS 1.25-80-36/210	36	210	20	75	36-48	100	10	270

Accesorios provistos



TERMOCONTRAÍBLES



SENSOR DE NIVEL DE AGUA



25 M CABLE CON
CONECTOR MC4




TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE



CONTROLADOR

Performance Hidráulica

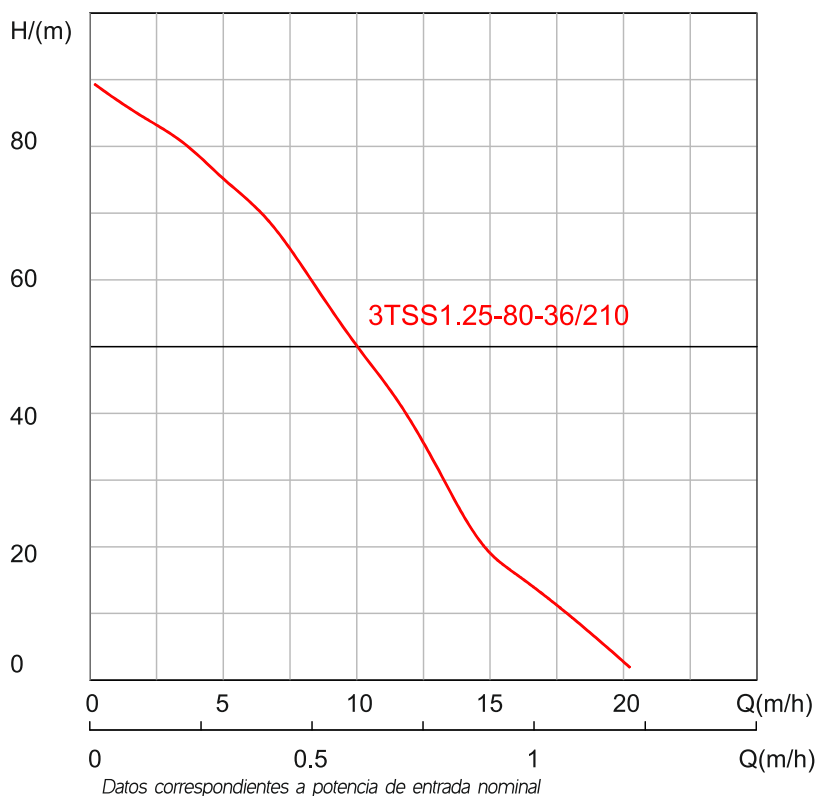

Tel/Fax: **+54 3404 - 480715** / Av. Jorge Newbery 372 (S2252 BMQ)
Gálvez, S.F. Argentina / ventas@motoresczerweny.com.ar
www.motoresczerweny.com.ar

BOMBAS SOLARES SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO

4TSS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- > Bombas sumergibles a tornillo, para altas presiones
- > Rotor de acero inoxidable con elastómero, especialmente recomendado para bombear agua con contenido de arena

LÍNEA
4TSS

MODELOS	Tensión Vcc	Potencia Nominal W	Diámetro Impulsión mm	Diámetro Exterior mm	Controlador			Potencia Panel Sugerida
					Tensión Vcc	Tensión Circuito abierto Máxima Voc	Corriente Nominal A	
4TSS 2.5-70-48/500	48	500	25	100	36-48	100	10	680
4TSS 2.5-140-110/1000	110	1000	25	100	96-110	200	12.5	1400

Accesorios provistos



TERMOCONTRAÍBLES



SENSOR DE NIVEL DE AGUA



25 M CABLE CON
CONECTOR MC4




TORNILLO DE ACERO
INOXIDABLE



CONTROLADOR

Performance Hidráulica

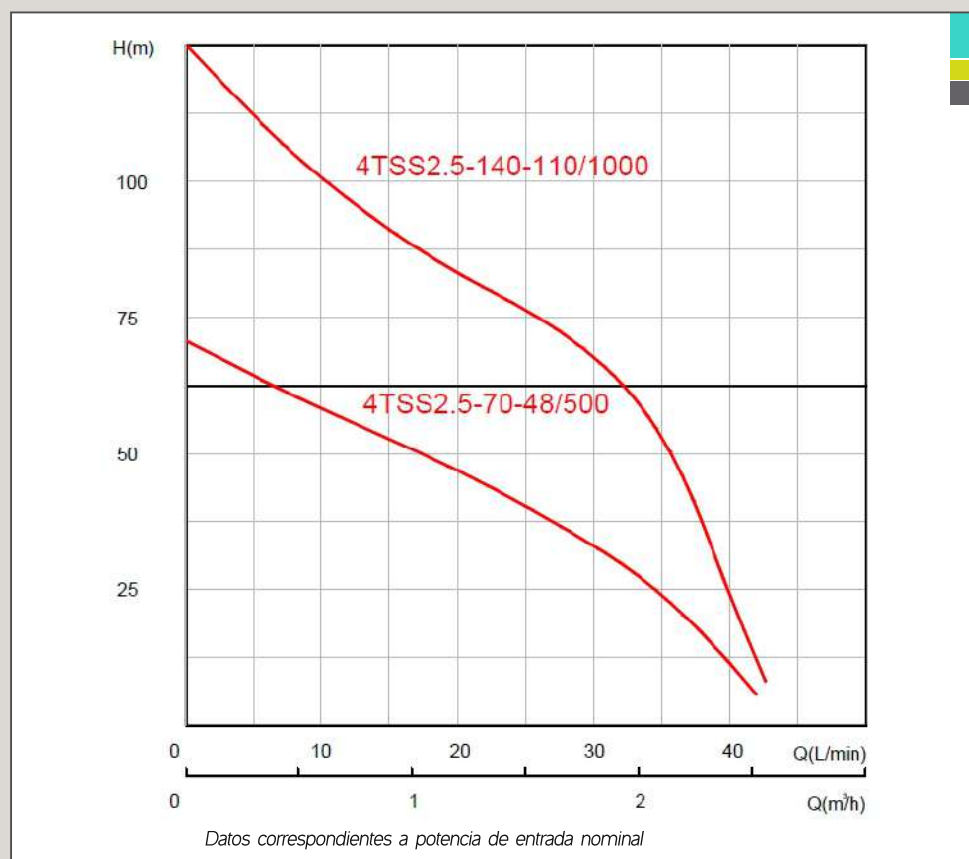

Tel/Fax: **+54 3404 - 480715** / Av. Jorge Newbery 372 (S2252 BMQ)
Gálvez, S.F. Argentina / ventas@motoresczerweny.com.ar
www.motoresczerweny.com.ar

BOMBAS SOLARES SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO

4TSSC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- > Bombas sumergibles multietapas para pozo profundo
- > Impulsores y difusores contruidos en acero inoxidable AISI 304

MODELOS	Tensión Vcc	Potencia Nominal W	Diámetro Impulsión mm	Diámetro Exterior mm	Controlador			Potencia Panel Sugerida
					Tensión Vcc	Tensión Circuito abierto Máxima Voc	Corriente Nominal A	
4TSSC 4-62-48/500	48	500	32	100	36-48	100	10	680
4TSSC 7.5-34-48/500	48	500	40	100	36-48	100	10	680
4TSSC 5.5-90-110/1000	110	1000	32	100	96-110	200	12.5	1600
4TSSC 7.5-70-110/1000	110	1000	40	100	96-110	200	12.5	1600
4TSSC 12-53-110/1000	110	1000	50	100	96-110	200	12.5	1600

Accesorios provistos



TERMOCONTRAÍBLES



SENSOR DE NIVEL DE AGUA




25 M CABLE CON CONECTOR MC4



CONTROLADOR

Performance Hidráulica

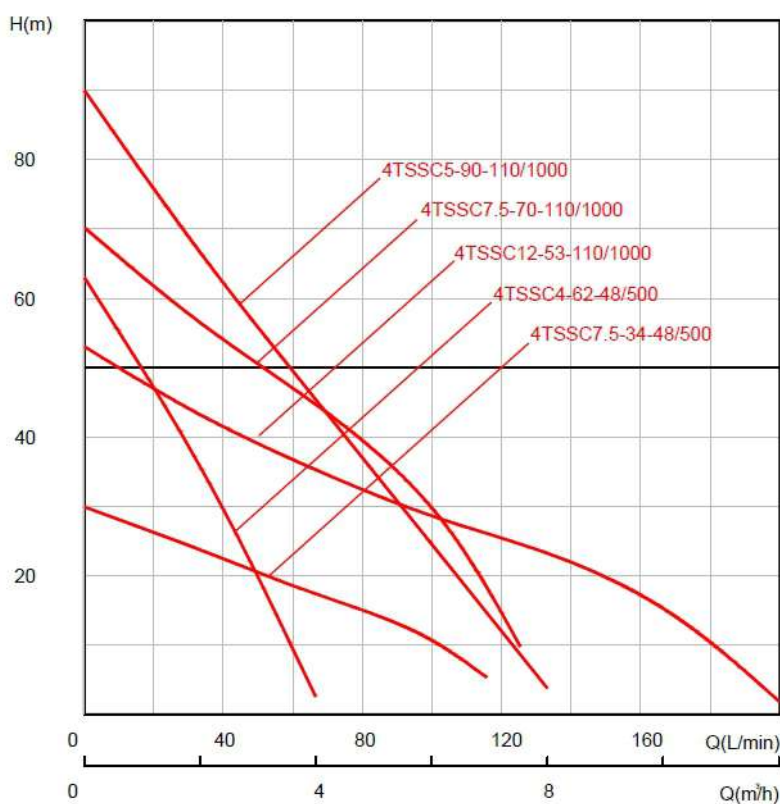

Datos correspondientes a potencia de entrada nominal

Tel/Fax: **+54 3404 - 480715** / Av. Jorge Newbery 372 (S2252 BMQ)
 Gálvez, S.F. Argentina / ventas@motoresczerweny.com.ar
www.motoresczerweny.com.ar

