

**Bombas  
autocebantes  
para piscina**

# Línea BPA

*Para filtrado, desagote y  
recirculación de piscinas  
medias hasta 50.000 Lts.*



80°

**Czerweny**  
POTENCIA RENOVABLE

## **BOMBAS AUTOCEBANTES PARA PISCINA**

### **Línea BPA**

*Para filtrado, desagote y recirculación de piscinas medianas hasta 50000 Lts.*

#### **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio.
- Impulsor de Noryl.
- Autocebantes, con prefiltro incorporado.
- Funcionamiento silencioso.
- Difusor a flujo longitudinal periférico para un más rápido cebado.
- Medidas de fijación de tubería compatible con otras bombas del mercado.
- Motor blindado monofásico IP44.
- Sello mecánico de cerámica y grafito.
- Bocas de aspiración e impulsión roscadas con acoples multimedidas para pegar y para manguera.
- Incluye cable con ficha de IRAM 2073 y tecla de encendido.







### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

| MODELO  |           | Potencia | Inom | Diámetro Impulsión | Diámetro Asp. | Caudal máximo | Altura máxima | Peso |
|---------|-----------|----------|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------|
|         |           | HP       | Amps | mm                 | mm            | Lts/min       | m.c.a.        | Kg   |
| BPA 050 | 220V 50Hz | 0,5      | 2,3  | 50                 | 50            | 200           | 8,5           | 10,0 |
| BPA 075 | 220V 50Hz | 0,75     | 3,0  | 50                 | 50            | 220           | 10,0          | 10,8 |
| BPA 100 | 220V 50Hz | 1        | 3,5  | 50                 | 50            | 230           | 11,5          | 11,6 |

### RENDIMIENTO HIDRÁULICO A 50Hz

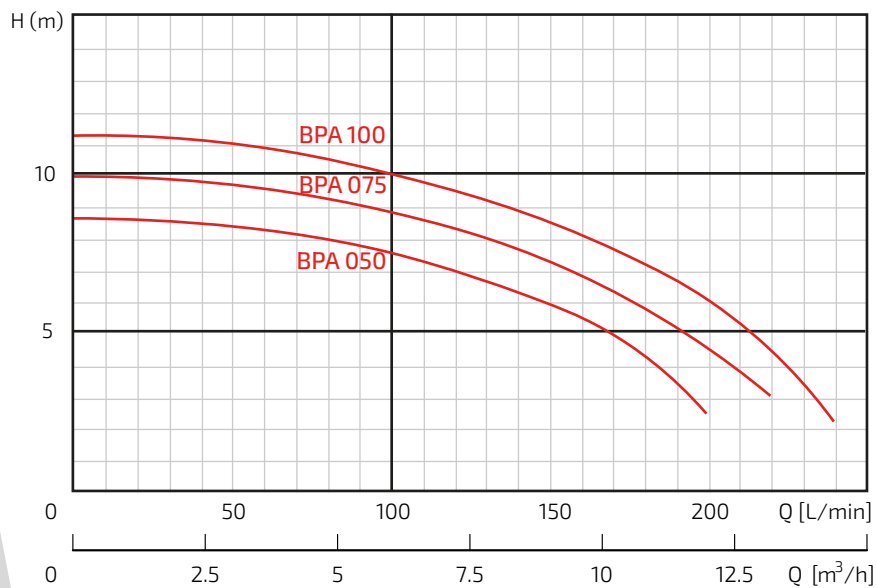

**MEDIDAS PRINCIPALES**

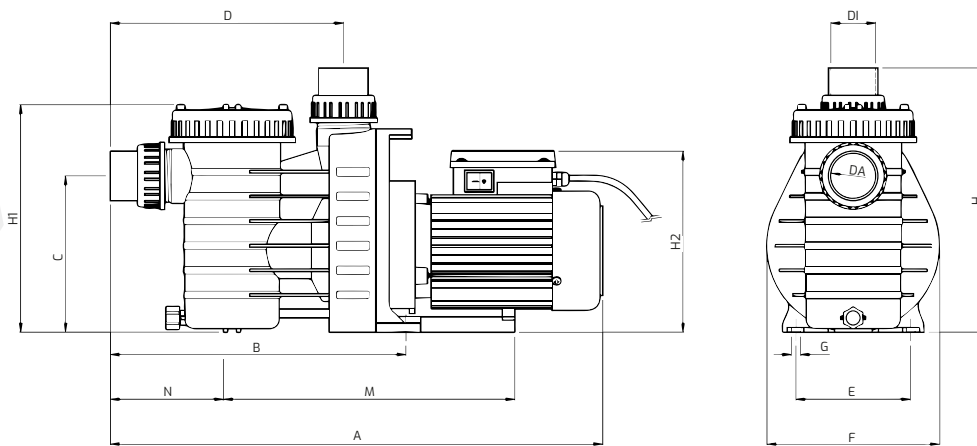

| MODELO  | MEDIDAS (mm) |     |     |     |     |       |    |     |     |     |     |     |
|---------|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         | A            | B   | C   | D   | E   | F     | G  | H1  | H2  | H   | M   | N   |
| BPA 050 | 530          | 330 | 180 | 260 | 128 | 192.5 | 10 | 254 | 202 | 295 | 325 | 126 |
| BPA 075 | 550          | 330 | 180 | 260 | 128 | 192.5 | 10 | 254 | 202 | 295 | 325 | 126 |
| BPA 100 | 550          | 330 | 180 | 260 | 128 | 192.5 | 10 | 254 | 202 | 295 | 325 | 126 |