





BOMBAS PARA CIRCULACIÓN DOMÉSTICA

LÍNEA GPD

- Bomba circuladora de rotor húmedo para instalaciones domésticas.
- Ideal para solucionar problemas de falta de presión por tanque bajos en altura o para instalaciones antiguas.
- Agrega hasta 16m a la altura del tanque existente.
- Apta para circular agua de calefones y colectores solares.
- Aspiración hasta 7m de profundidad.
- Caudal hasta 5500lts./hora.
- · Aptas para viviendas hasta con 3 baños.







CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS PRINCIPALES

LÍNEA GPD

- Cuerpo de fundición gris con recubrimiento interior epoxi.
- · Impulsor de tecnopolímero.
- Rotor húmedo, sin sello mecánico.
- Eje cerámico, sin rodamientos.
- Rango de temperatura de líquido hasta 110°C.
- Funcionamiento silencioso.
- Fácil instalación.
- · Cable con ficha IRAM 2073.
- Motor monofásico IP44.

MODELO	V	POTENCIA (W)	Q MÁX. Lts/min	H MÁX. (m)	Aplicaciones	Diámetro		PESO
					hasta	Asp.	lmp.	Kg
GPD 20-12Z	220	300	80	13,5	2 baños	1"	3/4 - 1"	6,3
GPD 20-16Z	220	500	95	16,5	3 baños	1"	3/4 - 1"	7,2


TABLA DE PERFORMANCE HIDRÁULICA A 50 HZ Alturas expresadas en m.c.a

			Q-Caudal								
MODELO	НР	Lts/min m³/h	10 0,6	20 1,2	30 1,8	40 2,4	50 3	60 3,6	70 4,2	80 4,8	90 5,4
GPD 20-12Z	0,3		11,8	11,5	11,0	10,4	9,4	8,5	7,2	6,0	
GPD 20-16Z	0.5		16.0	15,2	14.3	13.6	12.5	11,3	9.7	8.6	6.9



CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS PRINCIPALES

CURVA DE PERFORMANCE HIDRÁULICA A 50 HZ Alturas expresadas en m.c.a

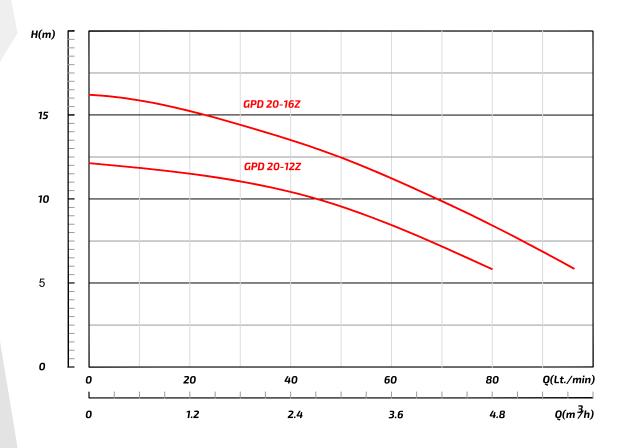



80+

Czerweny POTENCIA RENOVABLE



f 0 in Q

Sucursal Rosario +54 341 792 1137 rosario@motoresczerweny.com.ar Mitre 3576, CP S2001SFT Rosario, Santa Fe, Argentina Planta Fabril +54 3404 480 715 / 485184 info@motoresczerweny.com.ar Av. Jorge Newbery 372, CP S2252BMQ Gálvez, Santa Fe, Argentina

W W W . C Z E R W E N Y . A R