




LÍNEA
JET

BOMBAS MONOFÁSICAS PARA JARDÍN

- › Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento
- › Aspiración hasta 9 m.
- › Aplicación en riego de jardines, sistemas para riego, instalaciones de lavado a presión, presurización domiciliaria
- › › Cuerpo de bombas de Tecnoplástico o acero inoxidable
- › › Impulsor de Noryl
- › › Difusor e inyector de resina termoplástica
- › › Motor cerrado monofásico IP44
- › › Sello mecánico de grafito y cerámica
- › › Interruptor bipolar
- › › Cable con ficha IRAM 2073



CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS PRINCIPALES

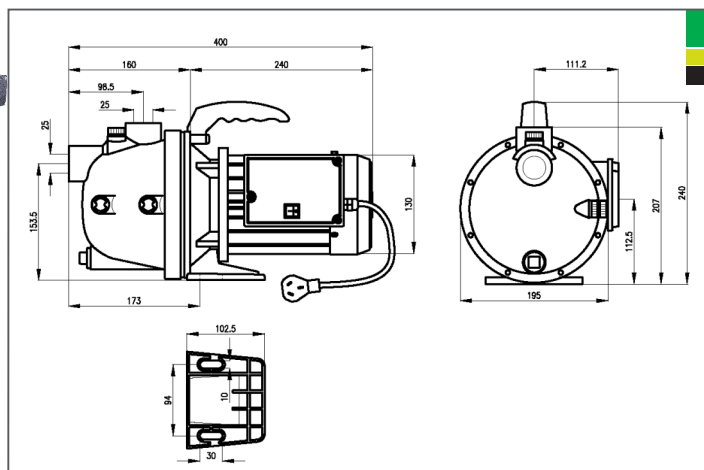


MODELO		POTENCIA (HP)	I Nom. (Amp)	Peso Kg
JET 075 - P	220V 50Hz	0,75	4,0	7,5
JET 075 - S	220V 50Hz	0,75	4,0	7,5
JET 100 - P	220V 50Hz	1,00	4,7	8,0
JET 100 - S	220V 50Hz	1,00	4,7	8,0

Tabla de performance hidráulica a 50Hz


Alturas expresadas en m.c.a.

MODELO		HP	Lts/min m³/h	Q-Caudal					
				5 0,3	10 0,6	20 1,2	30 1,8	40 2,4	50 3
JET 075 P/S	220V	0,75	H	36,0	35,5	27,5	22,0	15,0	6,0
JET 100 P/S	220V	1,00		40,0	36,0	29,5	29,5	15,0	7,5

Curva de performance hidráulica a 50 Hz

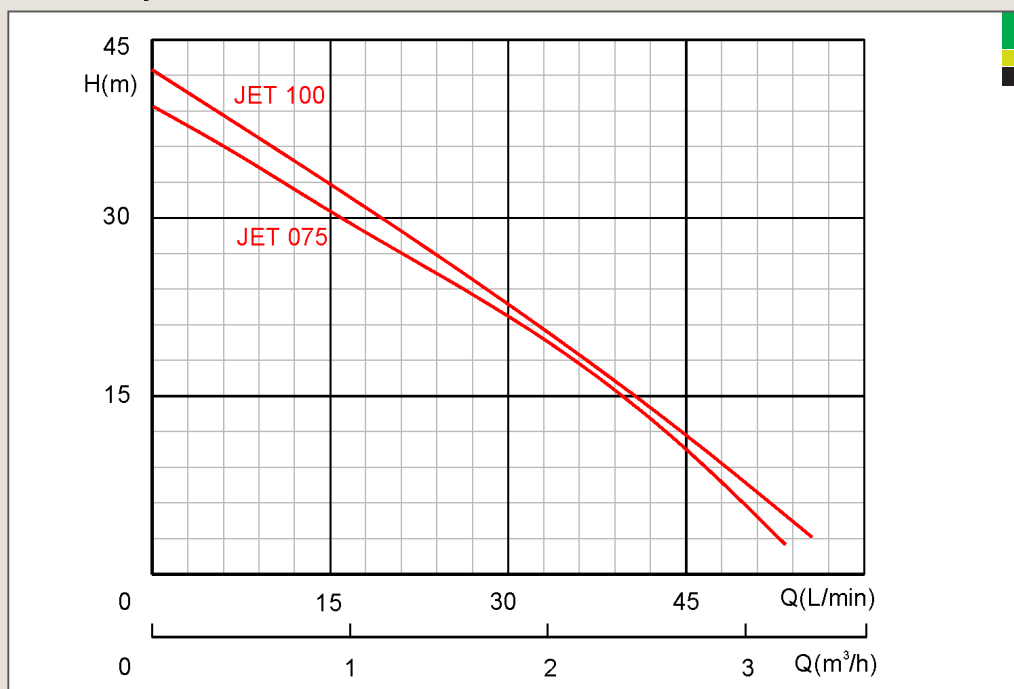

Componentes y repuestos

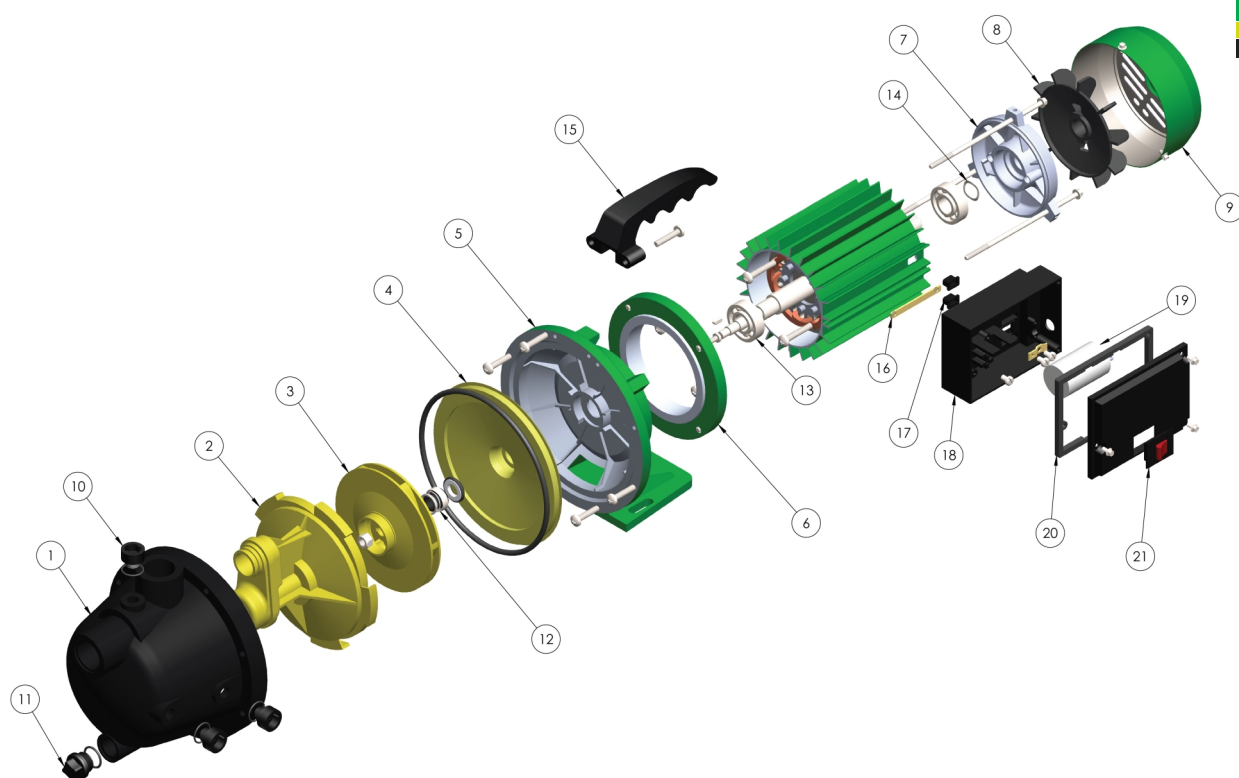

Designación de componentes

Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	DESCRIPCIÓN
1	Cuerpo de bombas	12	Sello mecánico
2	Difusor con Venturi	13	Rodamiento
3	Disco impulsor	14	Arandela elástica
4	Base alojamiento sello	15	Manija de transporte
5	Escudo brida	16	Sujetador caja de conexión
6	Aro adaptador	17	Goma pasacable
7	Escudo motor trasero	18	Caja conexión
8	Ventilador	19	Capacitor
9	Capuchón ventilador	20	Guarnición caja de conexión
10	Tapón de cebado	21	Tapa caja conexión con ficha
11	Tapón de drenaje		

Tel/Fax: **+54 3404 - 480715** / Av. Jorge Newbery 372 (S2252 BMQ)
 Gálvez, S.F. Argentina / ventas@motoresczerweny.com.ar
www.motoresczerweny.com.ar

